




Nœud d'ajut 96

Autre nom : Deux 1/2 nœuds entrecroisés

Catégorie : Nœuds d'ajut

ABOK :

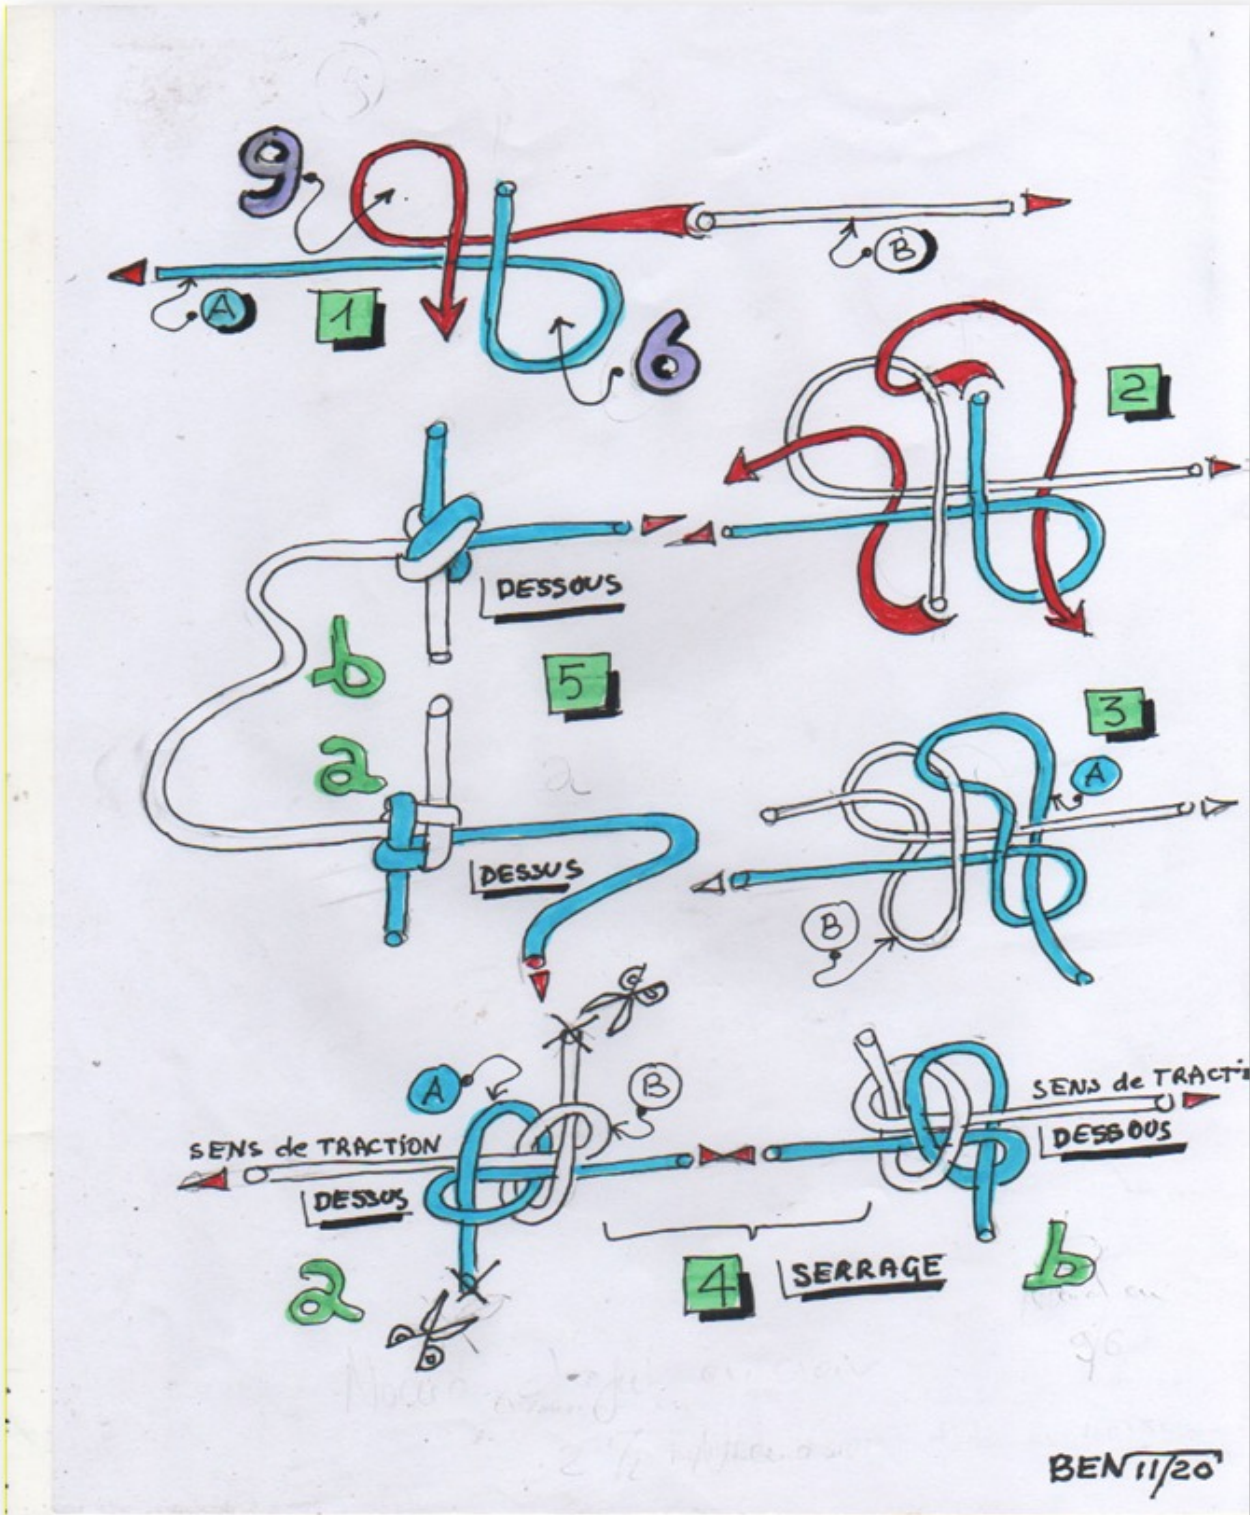



Nœud d'ajut 96
Autre nom : Deux 1/2 nœuds entrecroisés

Catégorie : Nœuds d'ajut

ABOK :

Étape 1 :

Prendre deux cordages **A** et **B** de même constitution et de même diamètre pour être joints l'un à l'autre par un nœud d'ajut.

Former deux demi-clefs superposées comme indiqué sur le croquis **1** formant le chiffre **96**, les deux dormants sont dans le prolongement l'un de l'autre, les deux courants à l'opposé.

Étape 2 :

Passer les courants de chaque cordage pour former deux ½ nœuds, l'un sur le dormant **A**, l'autre sur le dormant **B**, comme indiqué sur le croquis **2**.

Étape 3 :

Le dessin **3** représente les deux ½ nœuds formés prêts à être serrés.

Étapes 4a et 4b :

Les dessins représentent le serrage vu de dessus **a** et de dessous **b** du nœud d'ajut **96** qui est formé de deux ½ nœuds imbriqués l'un dans l'autre.

Étapes 5a et 5b :

Le dessin représente la vue de dessus **a** et de dessous **b** du nœud d'ajut une fois serré.

Le nouage est terminé.

Les chicotes seront laissées libres et raccourcies si nécessaire.

Commentaires :

Ce nœud d'ajut est extrêmement solide, mais une fois les cordages mis en tension, il est indéfaitable. Une des faces de ce nouage représente un nœud carré.