




Nœud carré double sur boucle

Catégorie : Nœuds à boucles multiples fixes

ABOK :

Nœuds décoratifs et fantaisie

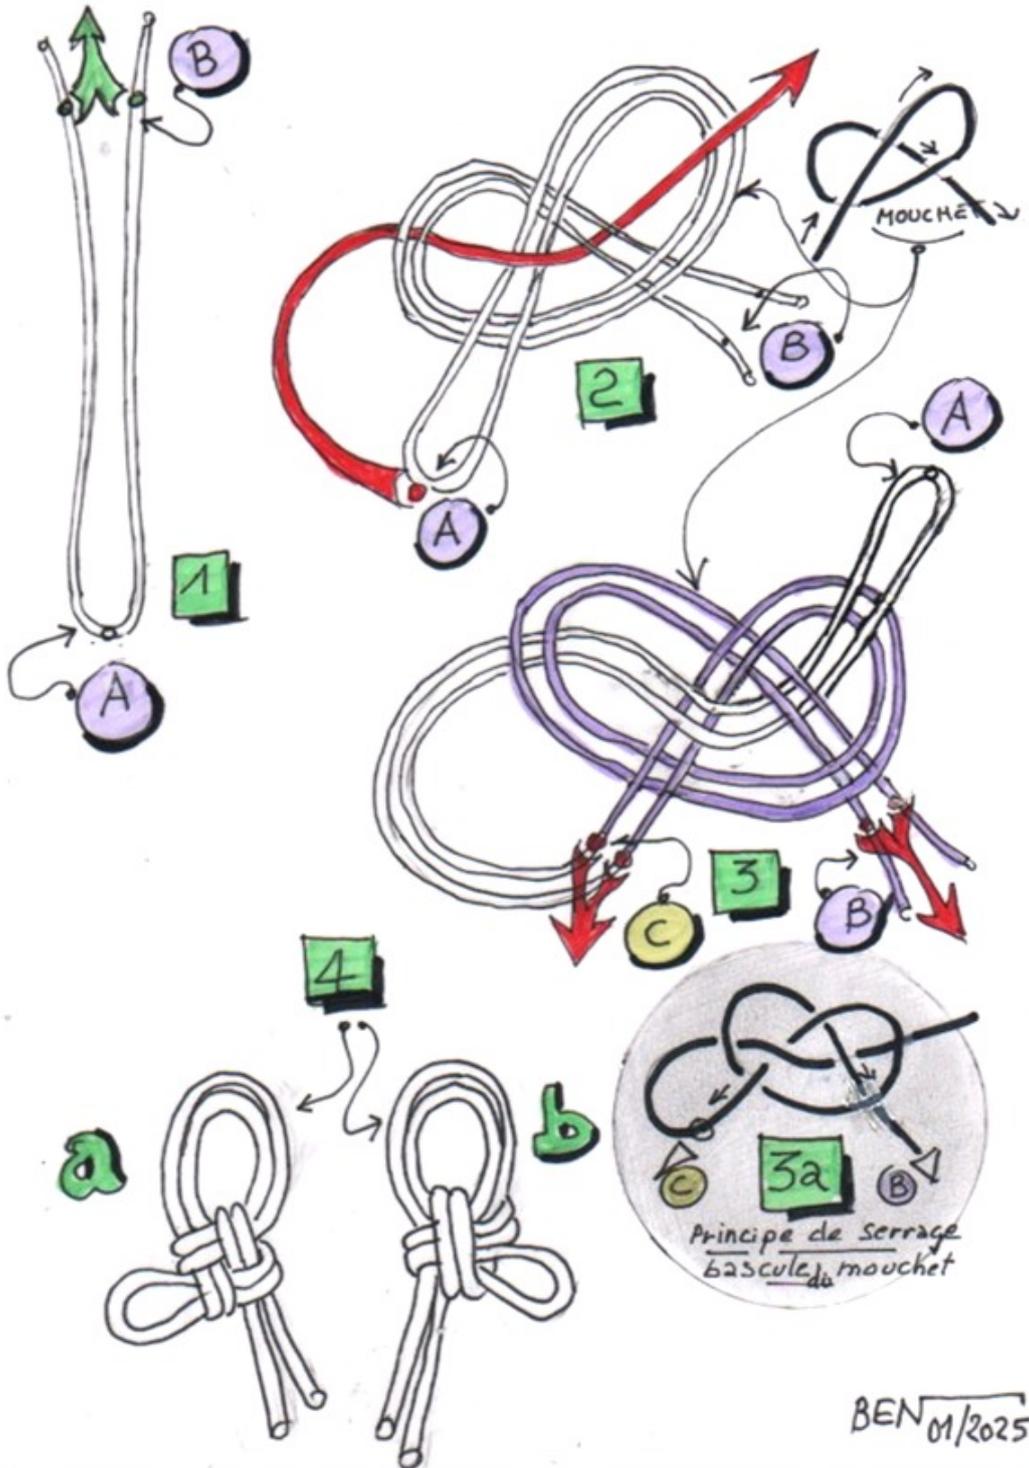



Nœud carré double sur boucle

Catégorie : Nœuds à boucles multiples fixes

ABOK :

Nœuds décoratifs et fantaisie

Phase 1 : choisir un cordage adapté au besoin et de longueur suffisante, le plier en deux pour réaliser une boucle dont la ganse est appelée **A** et les deux brins opposés **B**. En prenant ensemble ces deux brins, créer à partir de la ganse **A** un mouchet 2 fois dessus/2 fois dessous, (mouchet simplifié indiqué en marge de la phase 2).



Phase 2 : le mouchet double étant constitué, passer la ganse **A** à travers le mouchet 1 fois dessous/1 fois dessus, 1 fois dessous/1 fois dessus en suivant la **flèche rouge**.

Phase 3 : cette représentation donne le principe de serrage du nœud qui permet de transformer le mouchet en nœud carré. Attention de bien identifier sur cette phase les deux endroits de traction. Tirer « progressivement et simultanément » les brins **C** et **B**, le mouchet doublé se transforme alors curieusement en nœud carré doublé.

Phase 4 : c'est la représentation du nouage terminé sous ses deux faces **a** et **b**.

Commentaires : Cette méthode de serrage progressive est bluffant de simplicité, mais pas évidente à comprendre.

Toute autre méthode de serrage vous amènera à un mélange de cordage difficile à finaliser.

Je vous engage donc à réaliser d'abord cette manipulation avec un cordage simple selon le schéma **3a** qui vous permettra de mieux apprécier la transformation du mouchet en nœud carré.

Anecdote : J'ai découvert cette méthode de réalisation d'un nœud carré (figure **3a**) dans un livre de Russel SHAW. Édition française de 1973. Je vous confirme que cette méthode est bien employée au Japon pour le nouage des paquets cadeaux.